

Guida installazione

Anttron TM 220 HD e TM 250 HD


Prima di proseguire Le consigliamo di controllare il modello del prodotto stampato sul frontale oppure sulla targhetta sul fondo/retro.

Si declina qualsiasi responsabilità per problemi provocati da un'installazione non corretta del software oppure dell'installazione di un software non idoneo all'apparecchio.

Configurazione consigliata per l'utilizzo con televisori SD:


Importante!

Impostate sulla sorgente (decoder, DVD, PC, DVR, ecc. ...) la risoluzione d'uscita HDMI "720p".

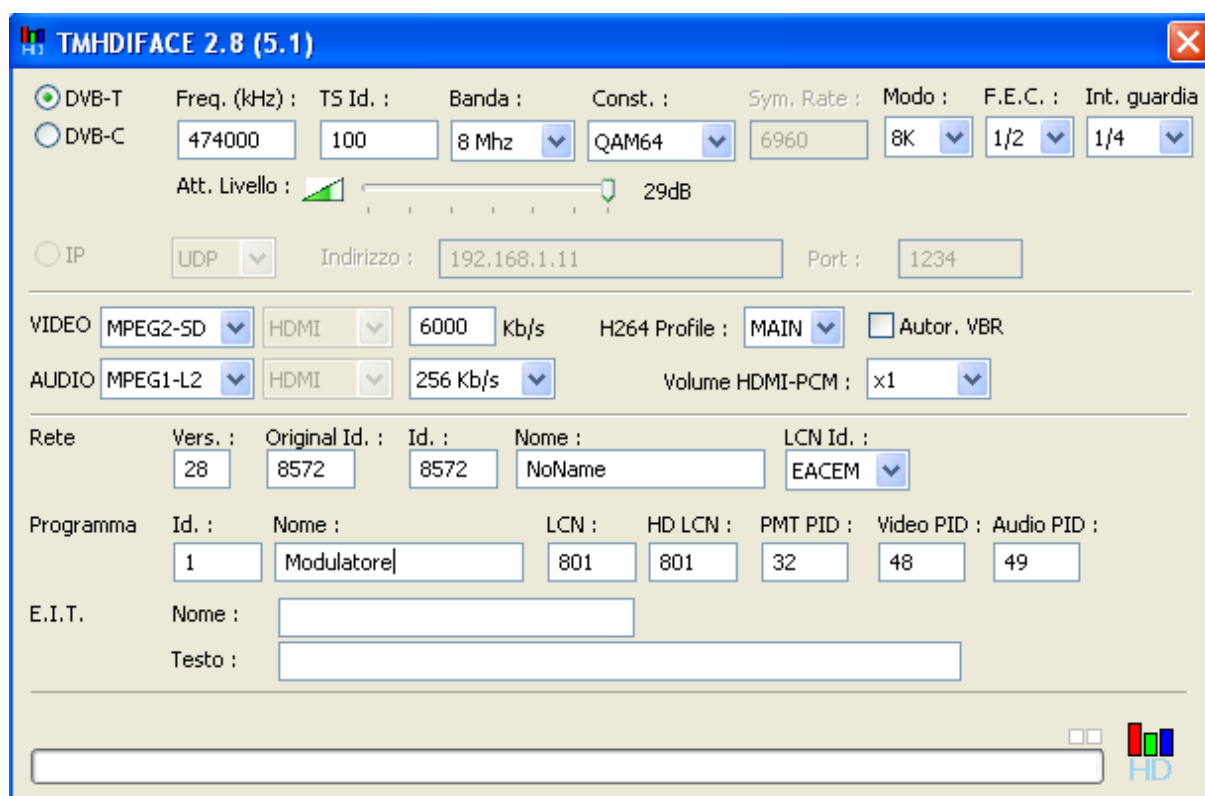

TMHDIFACE 2.8 (5.1)

DVB-T Freq. (kHz) : 474000 TS Id. : 100 Banda : 8 Mhz Const. : QAM64 Sym. Rate : 6960 Modo : 8K F.E.C. : 1/2 Int. guardia : 1/4
 DVB-C

Att. Livello :  29dB

IP UDP Indirizzo : 192.168.1.11 Port : 1234

VIDEO MPEG2-SD HDMI 6000 Kb/s H264 Profile : MAIN Autor. VBR
 AUDIO MPEG1-L2 HDMI 256 Kb/s Volume HDMI-PCM : x1

Rete Vers. : 28 Original Id. : 8572 Id. : 8572 Nome : NoName LCN Id. : EACEM

Programma Id. : 1 Nome : Modulatore LCN : 801 HD LCN : 801 PMT PID : 32 Video PID : 48 Audio PID : 49

E.I.T. Nome : Testo :

- Selezionate la modalità "DVB-T"
- Impostate la frequenza d'uscita desiderata in kHz
- Impostate il TS Id su "100", utilizzando più modulatori in una distribuzione aumentare il numero di uno per ogni modulatore che va aggiunto (101, 102, ...)
- Impostate "8MHz" per frequenze UHF (CH21-69) e "7MHz" per frequenze VHF (5-12)
- Impostate "64QAM" come costellazione
- Impostate il modo "8K"
- Impostate il valore FEC su "1/2"



- Impostate l'intervallo di guardia su "1/4"
- Impostate la compressione del video su "MPEG2-SD"
- Impostate il bit rate del video su un valore <6000Kb/s
- Il profilo H264 va impostato su "MAIN"
- Autor. VBR (autorizza l'uso variabile del bitrate) normalmente resta disabilitato
- Impostate la compressione audio "MPEG1-L2"
- Impostate il bit rate dell'audio su un valore 256Kb/s
- Il volume può essere regolato a necessità (normalmente x1)
- Impostazioni della rete: Vers. "28" / Original Id "8572" / Id "8572" / Nome "a scelta" / LCN Id "EACEM"
- Impostazioni del programma: Id "1" / Nome "a scelta" / LCN "a scelta" / HD LCN "a scelta" / PMT PID "32" / Video PID "48" / Audio PID "49"
- E.I.T Nome e testo: "testo a scelta quale va visualizzato come titolo e informazioni sul titolo nella guida elettronica EPG"